

**Produktbeschreibung**

LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente bestehen aus einem Hartschaumkern aus expandiertem Polystyrol mit beidseitiger mit Glasfasergewebe armierter Spezialmörtelbeschichtung und oberseitiger, werkseitiger Abdichtung (Ausnahme TUB-COMBI MQ 300) sowie einem eingebauten und eingedichteten waagerechten Bodenablauf.

**Systembestandteile**

- LUX ELEMENTS®-DRY-DB** ist ein beidseitig vlieskaschiertes Dichtband, das sich sehr gut für Wand/Boden-Anschlüsse und zur Ausbildung von Wandecken eignet.
  - Breite: 100 mm
  - Dicke: ca. 0,6 mm
- LUX ELEMENTS®-DRY-DBIE/AE** sind tiefgezogene beidseitig vlieskaschierte Innen-, bzw. Aussenecken, die sich sehr gut zur schnellen und sicheren Ausbildung von Eckabdichtungen eignen (passend zu LUX ELEMENTS®-DRY-DB).
- LUX ELEMENTS®-DRY-ASK** ist eine einkomponentige, wasserundurchlässige, rissüberbrückende und flexible Dichtschlämme.
- LUX ELEMENTS®-COL-FLEX** ist ein flexibler Zementpulverkleber, welcher sich eignet für die Verklebung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 Teil 1 von:
  - keramischen Fliesen, Platten und Mosaik
  - Feinsteinzeug
  - verfärbungsunempfindlichen Natursteinplatten
  - keramischen Belägen in Schwimmbecken

LUX ELEMENTS®-COL-FLEX erfüllt die C2TE-S1 Anforderungen nach EN 12004 und EN 12002.

**Anwendungsbereich**

LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altenheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber natürlich auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweise gewünscht wird. Von daher sind unsere Duschtassenelemente  $\geq 120 \times 120$  cm und  $\geq 150 \times 150$  cm nach den entsprechenden Normen zertifiziert.



Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen unter Einsatz von LUX ELEMENTS®-TUB als Abdichtungssystem gemäß Bauregelleiste A Teil 2, lfd. Nr. 2.50, Beanspruchungsklasse AZ



Die Produkte LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI entsprechen den in Teil 6 der DIN 18534 beschriebenen plattenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund. Sie sind für die Wassereinwirkungsklassen W2-I als AIV-P einsetzbar. Bei einem Einsatz in der Wassereinwirkungsklasse W3-I bitten wir um Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.

Die LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente erfüllen die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen gemäß Bauregelleiste A Teil 2, lfd. Nr. 2.50. Der Verwendungsbereich bezieht sich auf die Feuchtigkeits-Beanspruchungsklasse A für direkt beanspruchte Bodenflächen in Räumen, in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B. Umgänge von Schwimmbecken und Duschanlagen (öffentlich als auch privat).

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-AB/20802/05-2008 der Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung tBU Greven.

Des Weiteren sind die LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente Systembestandteile des Abdichtsystems LUX ELEMENTS®-WATERTIGHT SOLUTION und erfüllen die Anforderungen an der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für „Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen – Teil 3: Bausätze mit wasserdichten Platten“, ETAG 022-3.

**Untergrund**

– feste, tragfähige, saubere und schwingungsfreie mineralische Böden.

**Verarbeitungsempfehlung**

Die LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente können gekürzt werden. Es muss in jedem Fall ein 50 mm breiter Rand gemessen von der Kante des Einbaurahmens bestehen bleiben. Wir weisen darauf hin, dass LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente, die nicht umlaufend mit dem gleichen Maß gekürzt werden, durch das eingebaute Gefälle eine unterschiedliche Außendicke bekommen und so ein Versatz zum angrenzenden Boden entsteht.

**Beachten Sie auch die „LUX ELEMENTS®-TUB/TUB-LINE Montageanleitung“**

### Belagsmaterialien

Die LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente wurden speziell für Bekleidungen mit keramischen Belagsmaterialien entwickelt. Der keramische Belag übernimmt die Funktion der Lastverteilungsschicht. Die zu erwartenden Belastungen, die sich aus der Nutzung ergeben sind vom Fachplaner festzulegen. Entsprechend der festgelegten Belastung muss der Belag ausgewählt werden.

Bei geringfügiger bis höherer Beanspruchung (z. B. Rollstuhlnutzung bis zu 200 kg) kann vorderseitig verklebtes Mosaik  $\geq 20 \times 20 \times 4$  mm als Belag zusammen mit einer Verklebung und Verfugung mit Reaktionsharz verwendet werden. Bei einer Fliesengröße von  $\geq 50 \times 50$  mm kann auch mit Fliesenklebern der Qualitätseinstufung C2 verklebt und mit zementären Fugmaterial verfugt werden. Bitte beachten Sie für das Belegen unserer Duschtassenelemente mit Belagsmaterialien unser allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-AB/20802/05-2008 der tBU GmbH bzw. unsere europäische technische Zulassung gemäß ETAG 022-3. Auf eine ausreichende Bruchfestigkeit der Fliesen/des Mosaiks ist zu achten. Die Belastung des Duschtassenelements darf  $0,1 \text{ N/mm}^2$  nicht überschreiten.

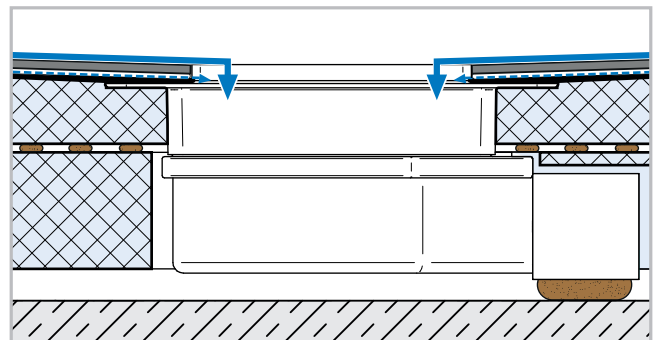
LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente sind zwischen Montage und der Verfliesung gegen Schäden an der Abdichtung zu schützen. Auch bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung z. B. Stehleiter bei Reparatur ist auf entsprechenden lastverteilenden Schutz zu achten.

### Technische Spezifikationen

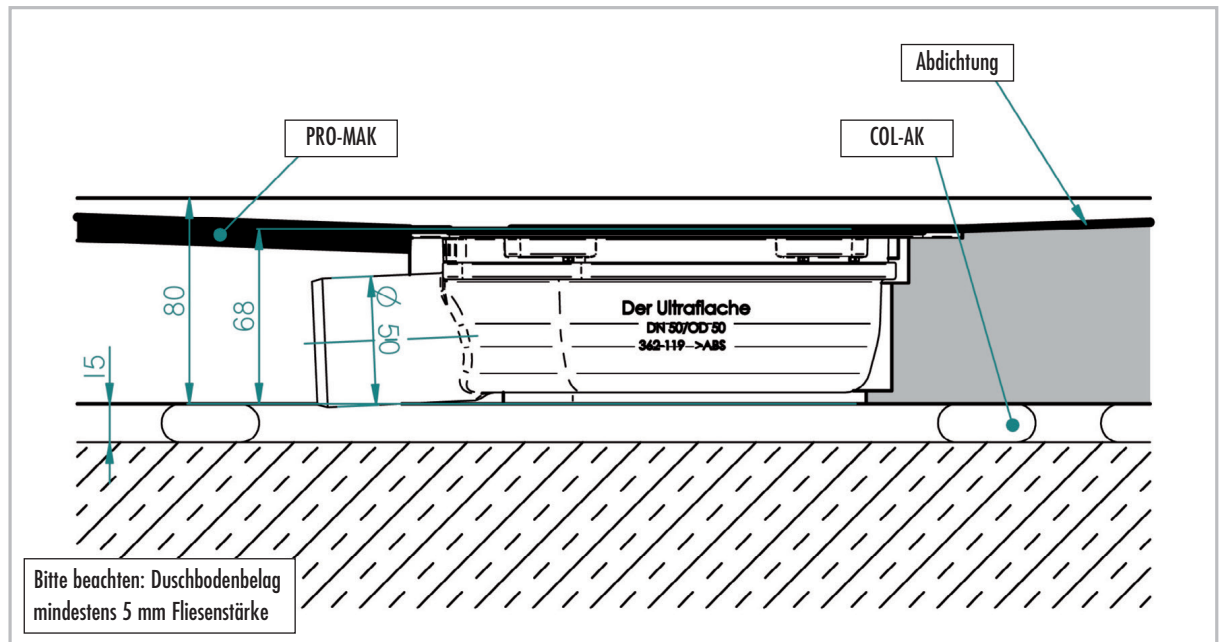
- Bauhöhe Duschtassenelement 80 mm [\*]
- Bodenablaufrahmen: ABS Kunststoff
- Rost: Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K3 (bis max. 300 kg)
- integriertes Gefälle von 80 mm auf 68 mm [\*]. Die Ausbildung von Gefällestrecken und Richtungen ist eine Leistung des Fachplaners. Andere als die hier angegebene Gefällestrecke sind als Sonderausführung möglich.
- Druckfestigkeit von  $0,1 \text{ N/mm}^2$
- \* Standard außer bei TUB-COMBI MQ 300 (andere Stärken möglich)

### ■ Sekundärentwässerung

Alle LUX ELEMENTS®-TUB Duschtassenelemente verfügen über eine zweite Entwässerungsebene.



■ LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI (mit integriertem waagrechttem Bodenablauf, Sperrwasserhöhe 22 mm)



	Standardgeruchsverschluss DN 50 waagrecht Ablaufleistung nach EN 1253 [ l/s ]	Mindestbelagsdicke Duschtassenelement (Fliese + Kleber)
TUB-COMBI + TUB-RA-S Standardrost	1,0	5 mm

Der Einbau eines Haarsiebs (TUB-BAZ HS) kann die Ablaufleistung um bis zu 0,3 l/s reduzieren.

Der Einbau des Multistops (TUB-BAZ STOP) kann der Ablaufleistung von bis zu 0,3 l/s erhöhen.

■ Allgemein


Bitte beachten Sie bei bodengleichen Duschtassen, dass es bei

- geringer Gefälleausbildung
- grober Keramik
- fehlender Duschabtrennung
- ungünstiger Duschkopfanordnung
- hohem Wasserdruck bzw. hoher Wassermenge (z. B. bei Schwalbrausen)

Wasser aus dem Duschbereich austreten bzw. es zu einem Wasserrückstau kommen kann. Bitte beachten Sie unsere Planungshilfen und FAQ's zur Duschbodenplanung im Internet auf unserer Homepage ([www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)).

■ Zubehör


LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ STOP ist eine nachrüstbare Geruchs-, Schaum- und Ungeziefer Sperre, die anstelle des serienmäßigen Geruchsverschlusses eingebaut werden kann.




**LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI Duschtassenelemente**

 Änderungsdatum: 01/2018  
 Ersetzt DB vom: 11/2015



**LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ DN 50/40** ist ein Reduzierstück von DN 50 auf DN 40, mit Lippendichtung.


**TUB-BAZ DN 50/40**




**LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ BST** ist ein Adapter von DN 50 auf British Standard (BST) aus PVC-Kunststoff.


**TUB-BAZ BST**


**LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK** ersetzt sechs herkömmliche HT-Bogen von 0 bis 87 Grad.  
 (siehe technisches Datenblatt LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK)


**TUB-BAZ HTK**


**LUX ELEMENTS®-TUB-TSM**, Trittschallmatte, 1250 x 1250 x 6 mm.  
 (siehe technisches Datenblatt LUX ELEMENTS®-TUB-TSM)


**TUB-TSM**


Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren Vorangegangene ihre Gültigkeit.