

LUX ELEMENTS®-RELAX-NI-LI lichtslang

opnieuw bewerkt op: 02/2021


vervangt datablad van: 09/2017

OPGEPAST: De bekabeling en aansluiting op de stroomvoorziening mogen uitsluitend door een gemachtigde elektricien worden uitgevoerd. De respectievelijk geldende nationale voorschriften van het land waarin de installatie plaatsvindt, moeten worden nageleefd (voor Duitsland o.a. VDE)!

Technische gegevens RELAX-NI-LI

RELAX-NI-LI (LREL8207) – lichtslang (warmwit) voor RELAX-NI-M/L/XL, los, incl. hardschuimelement (d=10 mm) met uitfrezing om ter plaatse te monteren

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Afmetingen: | 11 x 16 x 270 mm |
| Materiaal lichtslang: | Tweecomponentensilicone |
| Kleurgeving: | warmwit |
| Omgevingstemperatuur: | -20 tot +65 ° Celsius |
| Lichtrendement: | 351 lumen |
| Beschermingsklasse: | IP 65 |
| Vermogensopname: | 3,9 Watt |
| Aansluitspanning: | 24 V |
| Soort aansluiting: | Toevoerkabel met stekker |
| Lengte toevoerkabel: | 5,0 m |

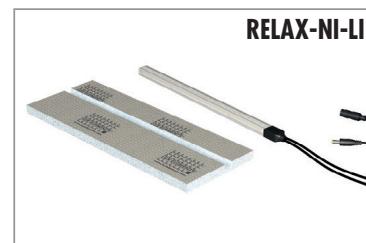


Product volgens ESD-richtlijn verwerkt en insteekklaar geleverd – door verwijdering van de stekker vervalt de garantie!

Technische gegevens – CONCEPT-LL-N30

CONCEPT-LL-N30 (LCONLL4801.N30) – toebehoren voor de RELAX-NI-LI: led voeding

| | |
|--|-----------------------|
| Voeding 20 Watt, input 230 Volt, met ronde stekker incl. aansluitkabel | |
| Afmetingen: | 178 x 43 x 25 mm |
| Gewicht: | 330 g |
| Omgevingstemperatuur: | -20 tot +55 ° Celsius |
| Beschermingsklasse: | IP 66 |

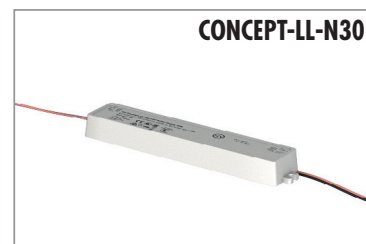

OPGEPAST! Garantie enkel geldig bij intacte verzegeling.

Er kunnen maximaal vijf lichtslangen LREL8207 met behulp van Y-kabels op een voeding worden aangesloten. Dimbaar met Optotronic dimmers.

Technische gegevens bekabeling

■ **Y-kabel**

- **Y-kabel voor warmwit met 2 uitgangen** (LCONBALL4805.Y2.WW)
2 uitgangen, 2-polig, kabellengte 250 mm
- **Y-kabel voor warmwit met 3 uitgangen** (LCONBALL4805.Y3.WW)
3 uitgangen, 2-polig, kabellengte 250 mm

■ **Verlengsnoer**

- **Verlengsnoer 1 m voor warmwit** (LCONBALL4806.WW.1)
- **Verlengsnoer 7 m voor warmwit** (LCONBALL4806.WW.7)

Product volgens ESD-richtlijn verwerkt en insteekklaar geleverd – door verwijdering van de stekker vervalt de garantie!



De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten. Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwveromstandigheden, op de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.