


Lichtslang warmwit

Technische gegevens


Lichtslang	Lichtkleur	warmwit
	Kleurtemperatuur	3000 K
	Nominaal vermogen	10 W/m
	Nominale spanning	24 V DC
	Nominale stroom	0,42 A/m
	Gemiddelde levensduur	35000 uur
	Beschermingsgraad	IP 67
	Omgevingstemperatuur	-30 ~ +80 °C
	Afmetingen (B x H x L)	10 x 18 x max. 10000 mm
	Gewicht zonder kabel	ca. 0,220 kg/m
	Materiaal	Silicone
	Kleur	wit
	Steekmaat	50 mm
	Aantal leds	120 stuks/m
Kleinste buigstraal	40 mm	



Toevoerkabel	Lengte (standaard)	ca. 5000 mm
	Doorsnede	2 x 1,0 mm ²
	Materiaal	Koper / Kunststof
	Kleur	wit
	Gewicht	ca. 0,320 kg




Voeding	Uitgang / Nominaal vermogen	30 W	60 W	120 W
	/ Nominale spanning	24 V DC	24 V DC	24 V DC
	/ Nominale stroom	240 mA	470 mA	740 mA
	Ingang / Nominaal vermogen	220 – 240 V AC	220 – 240 V AC	220 – 240 V AC
	/ Nominale stroom	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Lengte	142 mm	170 mm	255 mm
	Breedte	45 mm	45 mm	45 mm
	Hoogte	30 mm	30 mm	32 mm
	Gewicht	0,130 kg	0,170 kg	0,410 kg
	Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof
	Gemiddelde levensduur	35000 uur	35000 uur	35000 uur
	Beschermingsgraad	IP 20	IP 20	IP 20
	Dimbaar	niet dimbaar	niet dimbaar	niet dimbaar
voor L-WW tot een lengte van	max. 3000 mm	max. 6000 mm	max. 12000 mm	

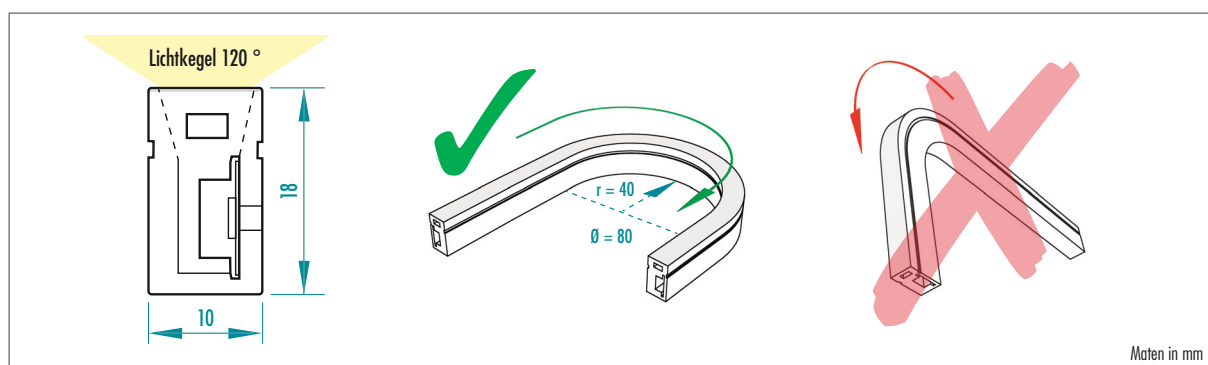


Inbouwsituatie

van wand tot wand (kabel in de wanden) *

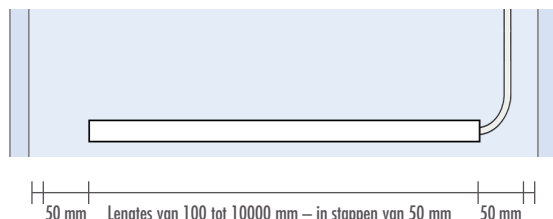

Voorbeeld: Lengte tussen twee wanden = 1430 mm
 1430 – 100 = 1330 mm = Lengte lichtslang 1300 mm = 30 mm rest
 links en rechts 65 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling


van wand tot wand (kabel buiten de wanden) *

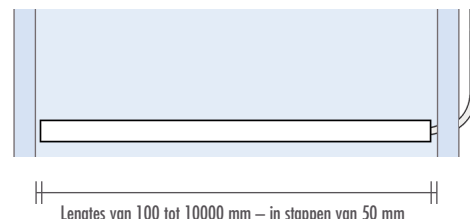

Voorbeeld: Lengte tussen twee wanden = 1430 mm
 1430 = Lengte lichtslang 1400 mm = 30 mm rest
 links en rechts 15 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling


* Beide inbouwsituaties zijn ook mogelijk voor de productgroepen **TOP-TRU...** / **TOP-WP...** / **CONCEPT-BA...** – naargelang de bouwkundige situatie

LAVADO

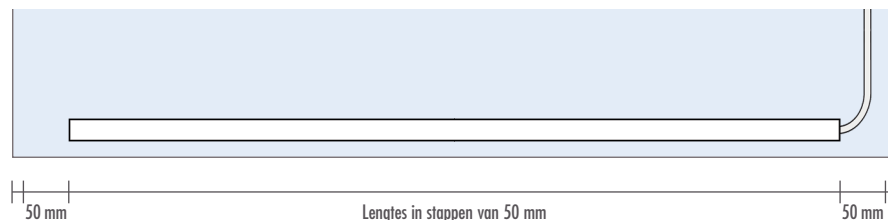


Voorbeeld: LAVADO-FLOAT L & G (standaardformat) = 1170 mm breedte wastafel
 1170 – 100 mm = Lengte lichtslang 1070 mm = 20 mm rest
 links en rechts 60 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling

RELAX-NI (kabel buiten de nis)

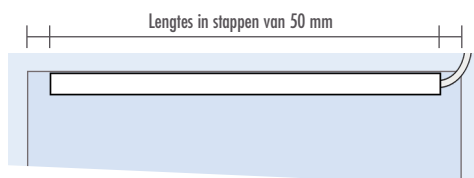

Voorbeeld:
 - RELAX-NI-M / -L / -XL (inbouw nis verticaal) =
 Binnenmaat 305 mm = Lengte lichtslang 300 mm
 - RELAX-NI-L (inbouw nis horizontaal) =
 Binnenmaat 457 mm = Lengte lichtslang 450 mm
 - RELAX-NI-XL (inbouw nis horizontaal) =
 Binnenmaat 968 mm = Lengte lichtslang 950 mm

RELAX-TW

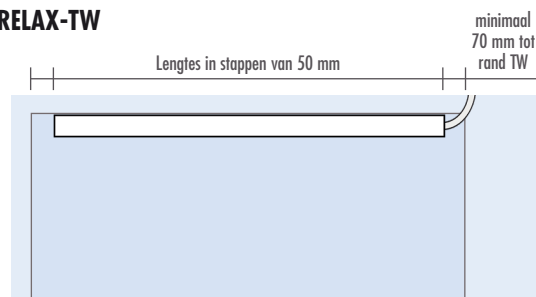

Voorbeeld: Nisfreen 1070 mm breed =
 Lengte lichtslang 1050 mm = 20 mm rest
 links en rechts 10 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling

De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabriekten. Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwveromstandigheden, op de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.