


Douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuimmateriaal **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW ...** – klaar om te betegelen!



- Geprefabriceerde douchescheidingswandelementen – beschikbaar in twee breedten
- Eenvoudige bediening en eenvoudige verwerking
- Ondergrond volgens norm zonder verdere afdichting voor private douchezone conform DIN 18534
- Individueel uitgefreesde nis en passende lichttechniek mogelijk
- In de fabriek geïnstalleerde elektrische verwarming (optioneel)

■ AFMETINGEN – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW ...

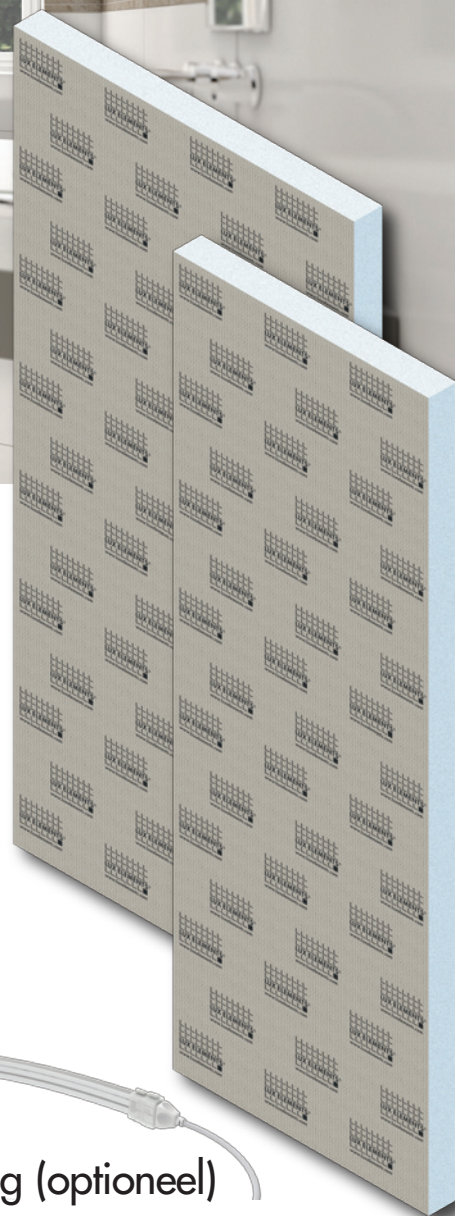

Meer informatie over RELAX en **aanvraagformulier om nis uit te frezen** zie www.luxelements.com. Gegevensbladen, montagehandleidingen en keuringsrapporten onder "Downloads".

■ MONTAGETOEBEHOREN (optioneel)



Montagelijm
LUX ELEMENTS®-COL-MK

■ Patroon: 290 ml

■ PRODUCTGEGEVENS

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	EENHEID
LREL9000	RELAX-TW 900	Douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuimmateriaal	2500 x 900 x 100 mm	Stuks
LREL9001	RELAX-TW 1200	Douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuimmateriaal	2500 x 1200 x 100 mm	Stuks
LREL9002	RELAX-TW NI	individueel uitgefreesde nis (90 mm diep) in RELAX-TW 900 of 1200	Maatwerk	Stuks
LREL9003	RELAX-TW EH	elektrische verwarming voor RELAX-TW, in de fabriek geïnstalleerde verwarmingsmat (280 W/m ² , 230 V) incl. temperatuursensor, individueel op maat als toeslag		Set
LREL9011	RELAX-TW LI-WW	Leid-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, passend voor RELAX-TW NI (maatwerk), incl. voeding	Lengte max. 500 mm	Set

■ INDIVIDUELE VERPAKKING

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	BUNDEL	VERPAKKING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/EENHEID	GEWICHT/DOOS
LREL9000	RELAX-TW 900	1 Stuk	Doos	2520 x 920 x 120 mm	Stuks	13,50 kg	15,50 kg
LREL9001	RELAX-TW 1200			2520 x 1220 x 120 mm		18,00 kg	20,00 kg

VERZAMELVERPAKKING OP AANVRAAG