


Productbeschrijving

LUX ELEMENTS®-ADD-SO KSW (LEADD4000) / -CAB-SO KSW (LESPA1209) – contactgeluidomzetter voor de weergave van gemiddelde en hoge tonen op een trillend oppervlak zoals hardschuim, kabellengte 3 m, IP 68, incl. een stokschroef en een plaat van hard kunststof aangebracht in hardschuim ter bevestiging.



Contactgeluidomzetter ADD-/CAB-SO KSW

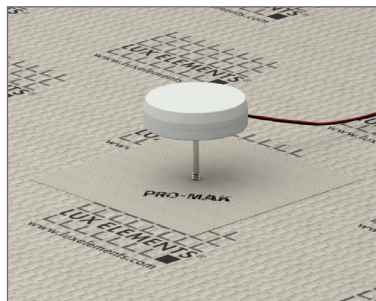

Installatie in hardschuim

Technische specificatie

Diameter:	76,5 mm
Hoogte behuizing:	31 mm
Bevestiging:	stokschroef M5x50
Beschermingsklasse:	IP 68
Omgevingstemperatuur:	-25 ° tot +80 ° Celsius
Vermogen:	20 W
Veerkracht van muziek:	30 W
Impedantie:	8 ohm
Resonantie frequentie:	200 Hz
Kabellengte:	3000 mm
Gewicht:	0,5 kg

De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten. Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwveromstandigheden, op de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
 D - 51379 Leverkusen-Opladen
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
 Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
 E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim
 F - 68190 Ungersheim
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
 Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
 E-Mail info@luxelements.fr